

PEBD - Polietileno de baja densidad

NOVARED R-2401


Característica	Método	Unidades	Valor
Índice de fluidez (190°C/2,16kg)	ASTM D 1238	g/10 min	0,64 ± 0,2
Humedad	ASTM D 698012	%	0,16 ± 0,07
Densidad	D 792	g/cm ³	0,93 ± 0,01
Tamaño pellet		mm	3 - 4

Descripción:

Es un polietileno de baja densidad proveniente de material reciclado, desarrollado para el **proceso de extrusión de película por soplado**. Este polímero flexible, fabricado mediante un excelente equilibrio entre sus propiedades mecánicas y de procesabilidad.

Aplicaciones:

Todo tipo de fundas de uso genera, mangueras y rollos de película

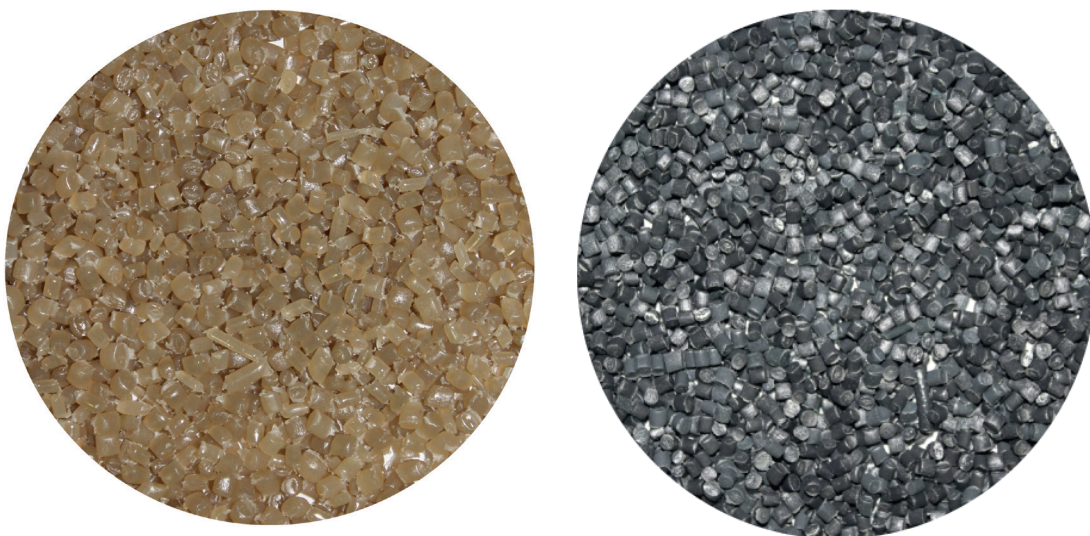

Observaciones Finales:

1. La información de este documento se suministra e indica valores típicos obtenidos en nuestros laboratorios y no debe ser considerada como absoluta ni constituye ninguna garantía. Solo las propiedades y valores que constan en el certificado de calidad constituyen la garantía del producto.
2. Para información regulatoria del producto, contactar a ventas@novared.com.ec